


Aktualizacja Firmware

HP

1. Przejdź do panelu sieciowego urządzenia korzystając z przeglądarki i zaloguj się jako Administrator.

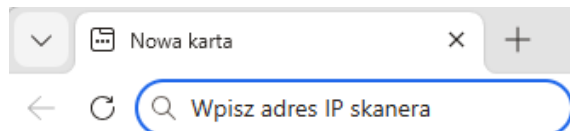

2. Aktualizacja firmware:

Przejdź do Troubleshooting → Firmware Upgrade.

- Przewiń stronę w dół do sekcji „Install New Firmware”, następnie kliknij przycisk **Product Support**.

Install New Firmware

Select the firmware file from the hard drive or network file server, then click Install. The latest firmware can be found on the **Product Support** web page.

Choose File

⚠ A restart is required to complete the firmware installation.


☐ **Reset Firmware**

When enabled, the product will perform a firmware reset prior to upgrading the device firmware. This reset erases virtually all saved settings, stored jobs, and solutions, but preserves critical settings to remotely recover the device. Preserved critical settings include network settings, administrator credentials, identity and CA certificates, and related dependent settings.

⚠ To avoid losing any critical data or settings, perform a Back up/Restore and collect the logs for support use. Stored jobs will be erased.

Install

- Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę **HP**, następnie przejdź do zakładki **Software & Drivers**.

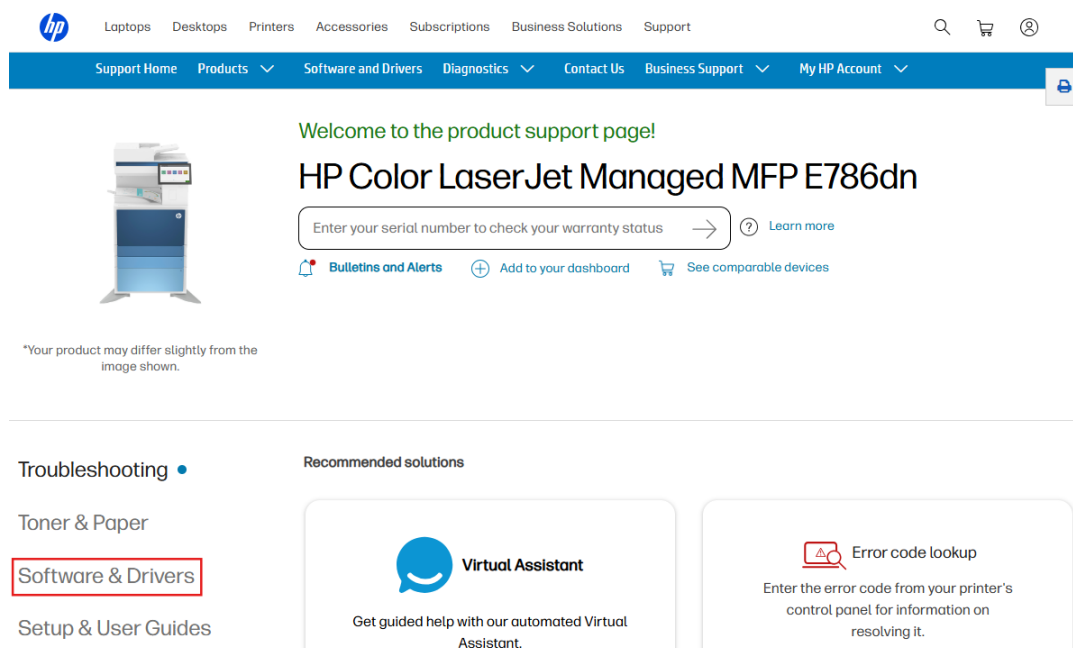

- Z sekcji [All software and drivers](#) kliknij [Firmware-Keeps your printer updated with latest fixes](#), następnie kliknij przycisk **Download**.

Select your software and drivers below:

^ [All software and drivers](#) [Open all](#) [Collapse all](#)

✓ Driver-Smart Universal Print Driver (4)

✓ Driver-Universal Fax Driver (2)


✓ Driver-Universal Print Driver (4)

✓ Driver-Universal Scan Driver (4)


^ [Firmware-Keeps your printer updated with latest fixes \(1\)](#)

	Version	File size	Release date	
+ FutureSmart Bundle Version 5.9.2.3 - HP Color LaserJet Managed MFP E78625/30/35 Series Printer FIRMWARE	2509515_000482	1105.6 MB	Mar 11, 2026	Download

- Pobrany zostanie plik o rozszerzeniu **.zip**, należy go rozpakować.
(Prawym przyciskiem myszy kliknij na plik, następnie **Wyodrębnij wszystkie...**)

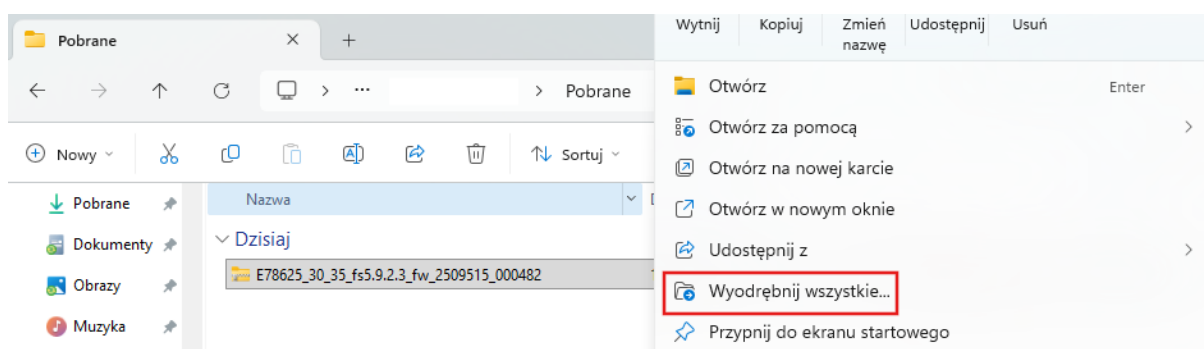

- W następnym oknie kliknij **Wyodrębnij**.

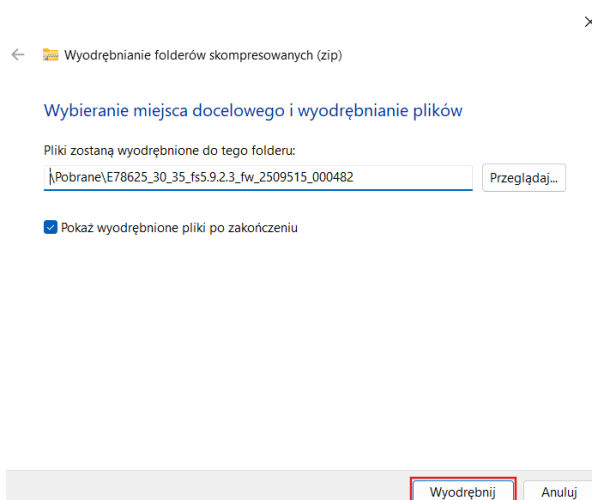


- W pliku znajdować będą się dwa pliki. Do aktualizacji potrzebny będzie tylko plik z rozszerzeniem „.BDL”.

Nazwa	Typ	Rozmiar
Dzisiaj		
 E78625_30_35_fs5.9.2.3_fw_2509515_000482_MD5_Chec...	Plik TXT	1 KB
 E78625_30_35_fs5.9.2.3_fw_2509515_000482.bdl	Plik BDL	1 259 804 KB

- Wróć do panelu sieciowego drukarki (*Troubleshooting* → *Firmware Upgrade*) i w polu **Install New Firmware** kliknij przycisk **Choose File**. Wskaż wyodrębniony plik z rozszerzeniem „.BDL”, następnie kliknij przycisk **Install**.

Urządzenie rozpocznie aktualizację i wyświetli monit na ekranie panelu sieciowego.

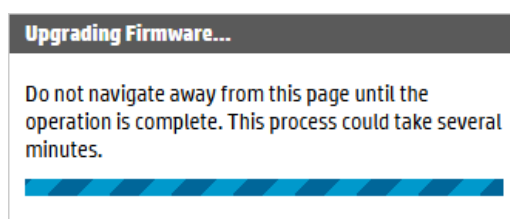

Urządzenie uruchomi się ponownie. Aby sprawdzić, czy proces przeszedł pomyślnie, możemy porównać opis **Firmware Bundle Version** sekcji **Firmware Upgrade** na panelu sieciowym z pobranym plikiem firmware (np. E78625_30_35_fs5.9.2.3_fw_2509515_000482).

Firmware Upgrade

Current Firmware Information

Firmware Bundle Version	Firmware Revision	Firmware Date Code
5.9.2.3	2509515_000482	20260311
HP FutureSmart Level		
HP FutureSmart 5		